

Firma: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Kommission: \_\_\_\_\_

**Anfrage**

**Bestellung**

**1. Glasart**

<input type="checkbox"/> <b>B1</b>	<input type="checkbox"/> <b>B2</b>	Float klar	<input type="checkbox"/> <b>B1</b>	<input type="checkbox"/> <b>B2</b>	Weißglas	<input type="checkbox"/> <b>B1</b>	<input type="checkbox"/> <b>B2</b>	Grauglas	<input type="checkbox"/> <b>B1</b>	<input type="checkbox"/> <b>B2</b>	Spiegelglas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Braunglas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Float satiniert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Weißglas satiniert			

**2. Laser-/Glasveredelung**

**Glaswand zu B1:**



Mit Laserdesign \_\_\_\_\_ (Motivbezeichnung bitte eintragen)  
 Ohne Laserdesign

**Pendeltür zu B2:**

Mit Laserdesign \_\_\_\_\_ (Motivbezeichnung bitte eintragen)  
 Ohne Laserdesign

Hinweis: Das Laserdesign ist grundsätzlich auf der Duschaussenseite.

**3. Glasmaße/Glasbearbeitung**

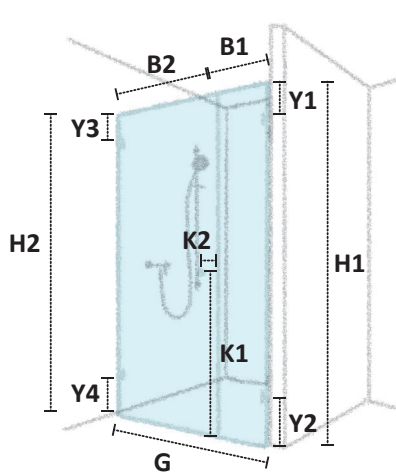

Glasstärke: 8 mm

**Glaswand B1:**

Befestigung mit Glas/Wandwinkel:  
 Breite (B1) in mm = Glasmaß in mm: \_\_\_\_\_  
 Y1 - Standard 250 mm oder nach Wunsch in mm: \_\_\_\_\_  
 Y2 - Standard 250 mm oder nach Wunsch in mm: \_\_\_\_\_  
 Befestigung mit Wandhalter Klemmen:  
 Breite (B1) in mm - 22 mm = Glasmaß in mm: \_\_\_\_\_  
 Befestigung U-Profil mit Dichtung:  
 Breite (B1) in mm - 10 mm = Glasmaß in mm: \_\_\_\_\_  
 Höhe (H1) in mm = Glasmaß in mm: \_\_\_\_\_

**Pendeltür B2:**

Befestigung mit Pendeltürbeschlag:  
 Breite (B2) in mm G - B1 - 5mm = Glasmaß in mm: \_\_\_\_\_  
 Y3 - Standard 250 mm oder nach Wunsch in mm: \_\_\_\_\_  
 Y4 - Standard 245 mm oder nach Wunsch in mm: \_\_\_\_\_  
 Höhe (H2) in mm = H1 - 5 mm = Glasmaß in mm oder nach Wunsch in mm: \_\_\_\_\_

Hinweis: Bei anderen Einbausituationen dieser Art, bitte eine Skizze beifügen.

**4. Duschköpfe/Glasbearbeitung**

Trapezknauf rund 1  
 Knauf rund 2  
 Knauf L-Form eckig 1

**Glasbearbeitung Knauf:**

Standard: Bohrung K1 = 1050 mm von Unterkante Tür (B2) und K2 = 70 mm von Vorderkante Tür  
 oder nach Wunsch K1 = \_\_\_\_\_ mm und K2 = \_\_\_\_\_ mm

**5. Dichtung**

Ohne Dichtung, verbaut nach den technischen Richtlinien neuester Stand der Technik (TR24) (Die Glasmaße bleiben somit wie oben angegeben)  
 Mit Aufsteckdichtung nach DIN-Norm 14428  
 Bandseitig Hohlkammerdichtung, Griffseitig 90° Magnetdichtung, Unten Wasserabweisprofil mit Schwallschutz bauseitig aufgesteckt/verklebt.  
 Die dafür erforderlichen Abzugsmaße für Türlänge, -breite und -höhe werden durch Busert® entsprechend angepasst und per Auftragsbestätigung bestätigt.  
 Wir weisen darauf hin, dass selbst mit Dichtungen nach DIN-Norm 14428 ein Wasseraustritt je nach Bauart möglich ist. Beachten Sie dabei den DIN Auszug.

Bemerkung / Sonderwunsch

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift, Stempel