

Firma: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Kommission: \_\_\_\_\_

**Anfrage**

**Bestellung**

**1. Glasart**

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Float klar	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Weißglas	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Grauglas	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Spiegelglas
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Braunglas	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Float satiniert	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Weißglas satiniert	


**2. Laser-/Glasveredelung**

**Glaswand zu B1:**  
 Mit Laserdesign \_\_\_\_\_ (Motivbezeichnung bitte eintragen)  
 Ohne Laserdesign

**Pendeltür zu B2:**  
 Mit Laserdesign \_\_\_\_\_ (Motivbezeichnung bitte eintragen)  
 Ohne Laserdesign

Hinweis: Das Laserdesign ist grundsätzlich auf der Duschaussenseite.

**3. Glasmaße/Glasbearbeitung**

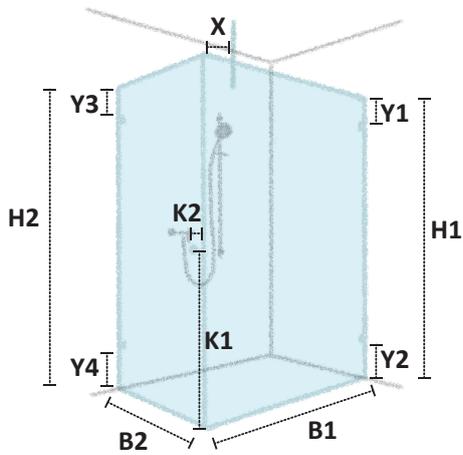

Glasstärke: 8 mm

**Glaswand B1:**

Befestigung mit Glas/Wandwinkel:  
 Breite (B1) in mm - 3 mm = Glasmaß in mm: \_\_\_\_\_

Y1 - Standard 250 mm oder nach Wunsch in mm: \_\_\_\_\_  
 Y2 - Standard 250 mm oder nach Wunsch in mm: \_\_\_\_\_

Befestigung mit Wandhalter Klemmen:  
 Breite (B1) in mm - 22 mm = Glasmaß in mm: \_\_\_\_\_

Befestigung U-Profil mit Dichtung:  
 Breite (B1) in mm - 10 mm = Glasmaß in mm: \_\_\_\_\_

Befestigung U-Profil ohne Dichtung:  
 Breite (B1) in mm - 2 mm = Glasmaß in mm: \_\_\_\_\_

Höhe (H1) in mm = Glasmaß in mm: \_\_\_\_\_

**Pendeltür B2:**

Befestigung mit Pendeltürbeschlag: Breite (B2) in mm - 13 mm = Glasmaß in mm: \_\_\_\_\_

Y3 - Standard 250 mm oder nach Wunsch in mm: \_\_\_\_\_  
 Y4 - Standard 245 mm oder nach Wunsch in mm: \_\_\_\_\_

Höhe (H2) in mm = H1 - 5 mm = Glasmaß in mm oder nach Wunsch in mm: \_\_\_\_\_

Hinweis: Bei anderen Einbausituationen dieser Art, bitte eine Skizze beifügen.

**4. Duschstangen/Deckenhalter**

Wandhalter eckig (ST)     Wandhalter rund (ST)     Deckenhalter rund (DH): X Standard = 250 mm oder nach Wunsch \_\_\_\_\_ mm

**5. Duschknöpfe/Glasbearbeitung**

Trapezknauf rund 1     Knauf rund 2     Knauf L-Form eckig 1

**Glasbearbeitung Knauf:**  
 Standard: Bohrung K1 = 1050 mm von Unterkante Tür (B2) und K2 = 70 mm von Vorderkante Tür  
 oder nach Wunsch K1 = \_\_\_\_\_ mm und K2 = \_\_\_\_\_ mm

**6. Dichtung**

Ohne Dichtung, verbaut nach den technischen Richtlinien neuester Stand der Technik (TR24) (Die Glasmaße bleiben somit wie oben angegeben)

Mit Aufsteckdichtung nach DIN-Norm 14428  
 Bandseitig Hohlkammerdichtung, Griffseitig 90° oder für Pendeltür Magnetdichtung, unten Wasserabweisprofil mit Schwallenschutz bauseitig aufgesteckt/verklebt.  
 Die dafür erforderlichen Abzugsmaße für Türlänge, -breite und -höhe werden durch Busert® entsprechend angepasst und per Auftragsbestätigung bestätigt.  
 Wir weisen darauf hin, dass selbst mit Dichtungen nach DIN-Norm 14428 ein Wasseraustritt je nach Bauart möglich ist. Beachten Sie dabei den DIN Auszug.

Bemerkung / Sonderwunsch

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Datum, Unterschrift, Stempel